

DIE NEUE PROFI-LINE II


Mobile Kompressoren für härteste Einsätze

- › 140 – 320 l/min
- › 225 / 330 bar
- › ALU-RAHMEN
- › SEEWASSERFEST




Die mobile PROFI-LINE II – State of the Art, was Robustheit und technische Ausstattung betrifft.


Korrosionsbeständige Bauteile erlauben den Einsatz auch unter härtesten klimatischen Bedingungen. Das Herz der Anlagenreihe bilden die neu entwickelten Blöcke, die für extrem harten Dauereinsatz konstruiert wurden. Ein umfangreiches Zubehörprogramm erfüllt auch individuellste Anforderungen an den Einsatzbereich. Die hochentwickelten P-Filtersysteme von BAUER sorgen für reinste Atemluft nach DIN EN 12021.

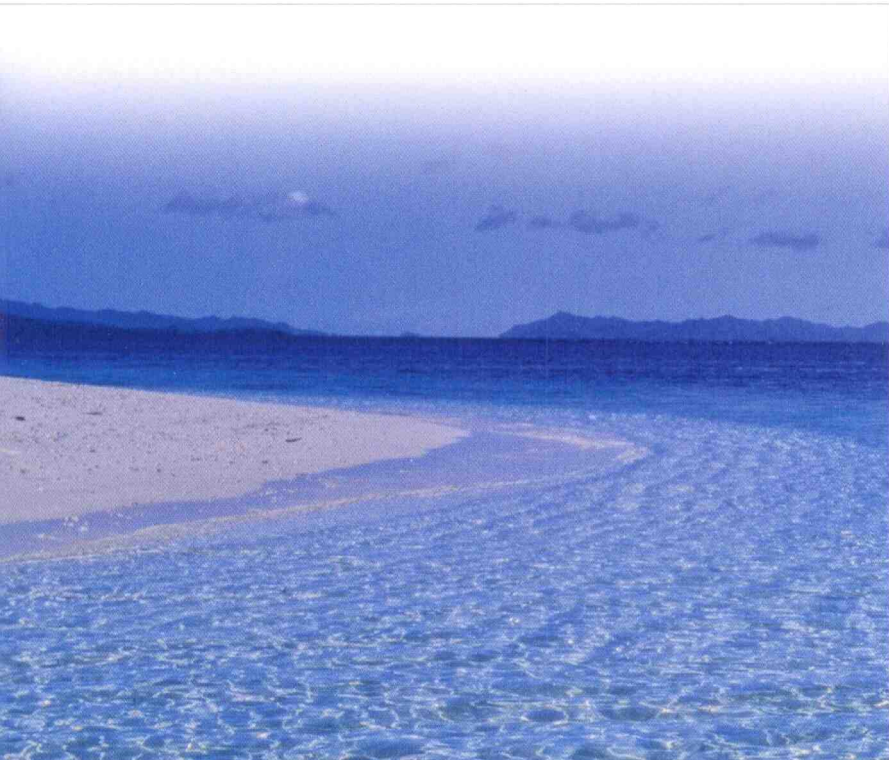

SYSTEMZUBEHÖR VON A BIS Z

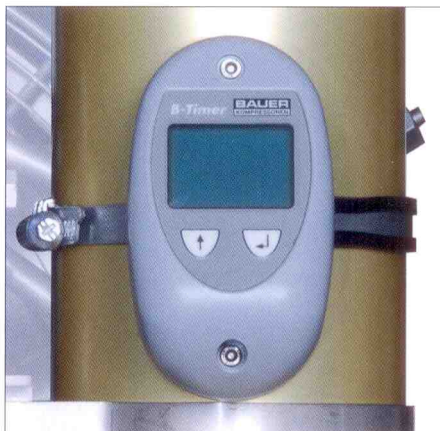

B-TIMER zur Standzeitüberwachung

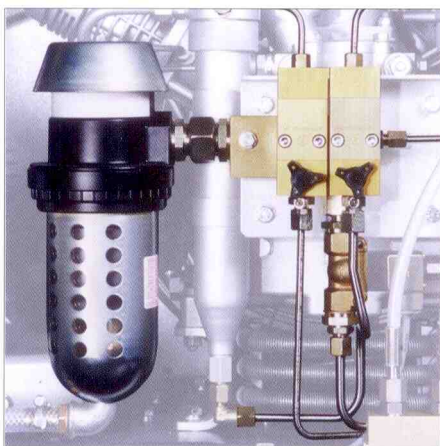

Kondensatautomatik

- › ANSAUGTELESKOP*
- › B-TIMER
- › FAHRSATZ
- › P41 FILTERSYSTEM
- › KONDENSATAUTOMATIK**
- › KOMPRESSORSTEUERUNG***
- › SECURUS ****
- › STURZRAHMEN

Für die Luftansaugung bei Anlagen mit Verbrennungsmotor.

Ermöglicht die komfortable Überwachung von Filterstandzeiten und von Wartungsintervallen.

Erleichtert den Transport der Anlage bei langen Transportwegen.

Sorgt bei Anlagen im Dauereinsatz für längere Filterstandzeiten.

Zur komfortablen und sicheren Kondensatentleerung.

Sorgt für die automatische Abschaltung der Anlage bei Erreichen des Enddrucks oder Abfall des Öldrucks.

Überwacht die Qualität der Atemluft und ermöglicht sicher die maximale Ausnutzung der Kapazität der Filterpatrone.

Schützt die Anlage und ist bei CAPITANO 140 für den Anbau von Systemzubehör notwendig.

* Serienmäßige Auslieferung mit Ansaugschlauch, nur bei Anlagen mit Verbrennungsmotor

*** Nur in Verbindung mit Kondensat-Automatik

** Bei Drehstrommotor nur in Verbindung mit Kompressor-Steuerung

****Nur in Verbindung mit Filtersystem P41 und elektrischer Steuerung

TECHNISCHE DATEN

Typ Betriebsdruck max. 330 bar ¹⁾	Antriebs- motor	Liefer- menge l/min ²⁾	Drehzahl min	Füllzeit min ³⁾	Motor		Filtersystem TRIPLEX®	Maße (ca. cm)			Gewicht netto (ca. kg)
					kW	PS		L	B	H	
max. 330 bar ¹⁾		l/min ²⁾	min ⁻¹	min ³⁾							(ca. kg)
CAPITANO 140-B	4-Takt-Benzin	140	1300	1,4	4,0	5,5	P21	115	52	55	95
CAPITANO 140-E	Drehstrom	140	1300	1,4	3,0	4,0	P21	115	52	55	102
MARINER 200-B	4-Takt-Benzin	200	1250	1,0	5,9	8,0	P21	125	59	63	115
MARINER 200-E	Drehstrom	200	1250	1,0	4,0	5,5	P21	125	59	63	115
MARINER 250-B	4-Takt-Benzin	250	1450	0,8	6,6	9,0	P31	125	59	63	120
MARINER 250-E	Drehstrom	250	1450	0,8	5,5	7,5	P31	125	59	63	135
MARINER 320-B	4-Takt-Benzin	320	1450	0,6	9,6	13,0	P31	130	65	70	138
MARINER 320-E	Drehstrom	320	1450	0,6	7,5	10,0	P31	130	65	70	154

1) In 225-bar-Version oder 330-bar-Version lieferbar, gegen Aufpreis auch umschaltbar von 225 auf 330 bar

2) Flaschenfüllung von 0 bis 200bar

3) Füllzeit für 1 Liter Flascheninhalt von 0 bis 200bar